


Per essere al sicuro

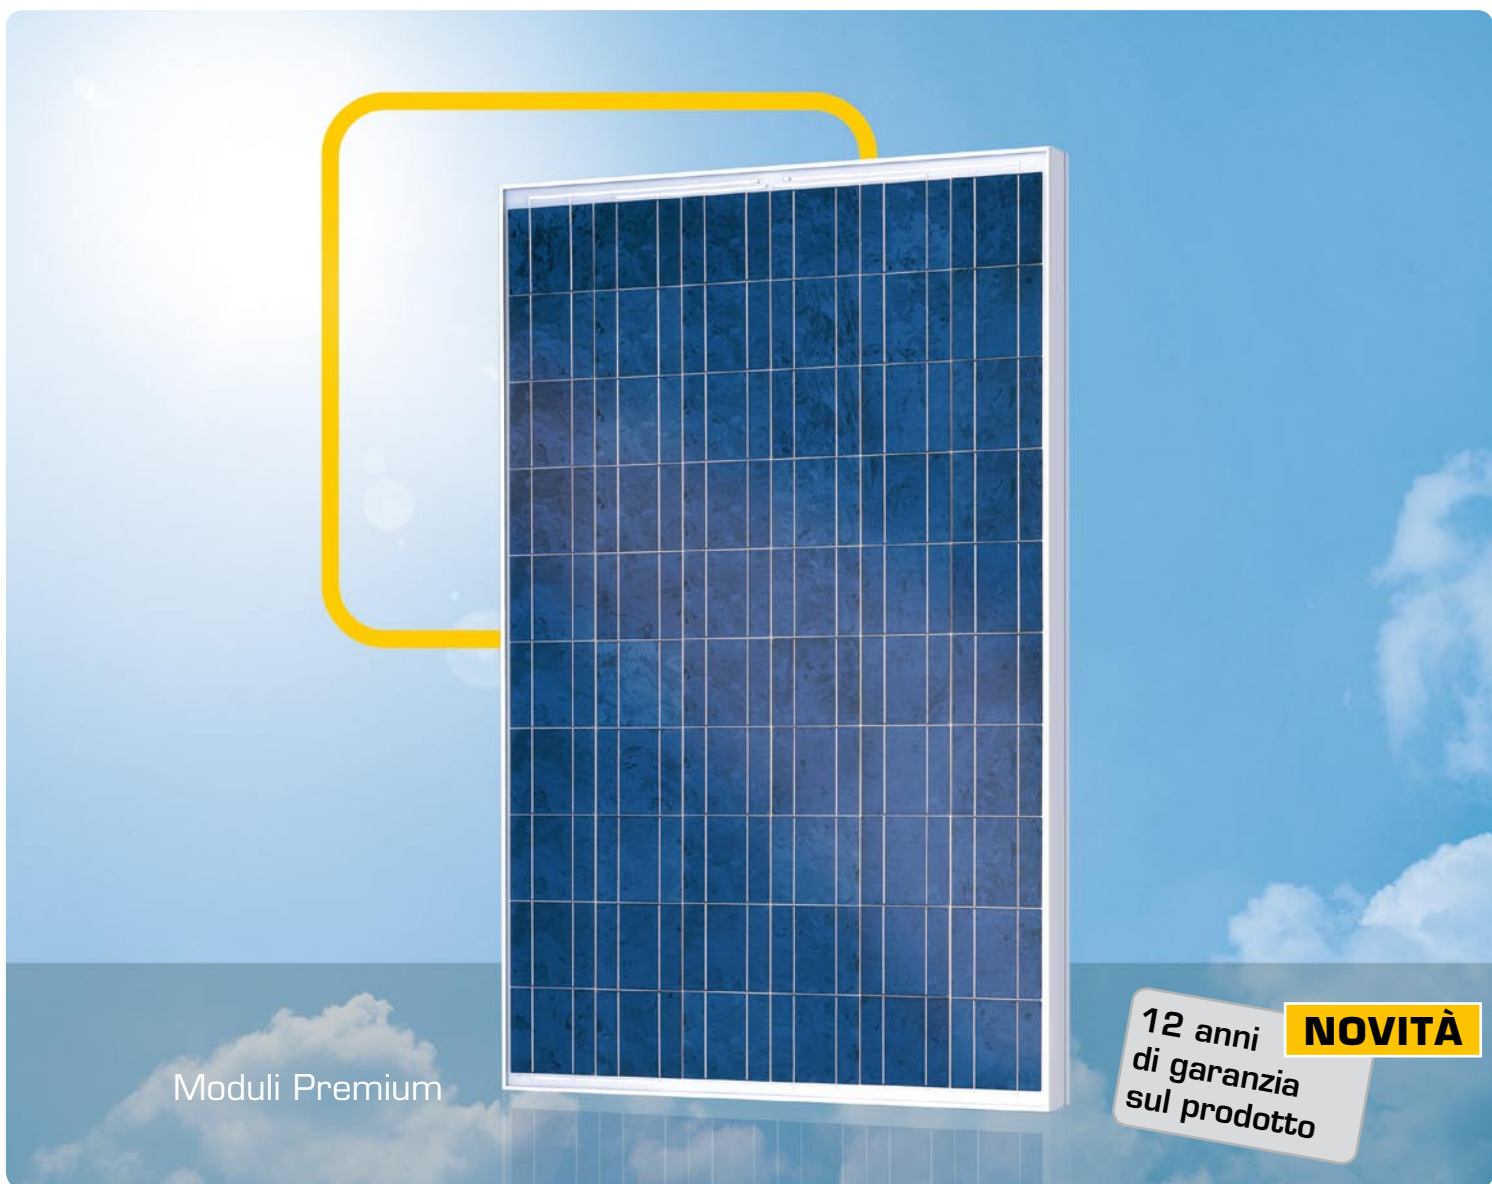

Moduli Premium

12 anni di garanzia sul prodotto **NOVITÀ**

Premium L poly

215 W • 220 W • 225 W • 230 W • 235 W

- Rendimenti elevati ed affidabili per decenni
- 12 anni di garanzia sul prodotto
25 anni di garanzia sulla potenza
- Produzione certificata con tecnologia all'avanguardia

Premium L poly

Specifiche elettriche in condizioni STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25°C, AM 1,5)

	P_{max}	215 W	220 W	225 W	230 W	235 W
Potenza nominale						
Limiti di selezione di potenza		+/- 2,5 W	+/- 2,5 W	+/- 2,5 W	+/- 2,5 W	+/- 2,5 W
Tensione	U_{MPP}	28,30 V	28,60 V	29,10 V	29,60 V	29,70 V
Tensione a vuoto	U_{OC}	36,00 V	36,40 V	36,90 V	37,40 V	37,40 V
Corrente	I_{MPP}	7,60 A	7,70 A	7,75 A	7,80 A	7,94 A
Corrente di corto circuito	I_{SC}	8,10 A	8,15 A	8,30 A	8,40 A	8,50 A
Grado di rendimento		12,9 %	13,2 %	13,5 %	13,8 %	14,1 %

Specifiche elettriche con 800 W/m², NOCT (45°C +/- 2K), AM 1,5

	P_{max}	161 W	164 W	168 W	172 W	176 W
Potenza al MPP						
Tensione	U_{MPP}	25,92 V	26,19 V	26,65 V	27,11 V	27,20 V
Tensione a vuoto	U_{OC}	33,28 V	33,65 V	34,11 V	34,57 V	34,57 V
Corrente	I_{MPP}	6,20 A	6,28 A	6,32 A	6,36 A	6,48 A
Corrente di corto circuito	I_{SC}	6,56 A	6,61 A	6,73 A	6,81 A	6,89 A

Con un irraggiamento pari a 200 W/m² e 25°C, il rendimento diminuisce ca. del 3,2% rispetto al rendimento in condizioni STC.

Dati relativi alla temperatura

Coefficiente temp. potenza	$T_K(P_{MPP})$	-0,47 %/K
Coefficiente temp. tensione	$T_K(U_{OC})$	-120 mV/K
Coefficiente temp. corrente	$T_K(I_{SC})$	4,70 mA/K

Dati ulteriori

N. celle	60
Max. tensione sistema	1000 V
Resistenza corrente inversa	17 A
Copertura anteriore	vetro speciale temprato a basso contenuto di ferro
Connessione modulo	scatola di connessione con 3 diodi di bypass, 2,6 m di cavo solare da 4 mm ² , connettore a spina IP 68 Lumberg LC3, connettore femmina sulla scatola di connessione (moduli senza cornice: 2 m di cavo solare)
Carico da neve* ammissibile secondo EN IEC 61215 (ed. 2)	con cornice: 5400 Pa \triangleq 550 kg/m ²

* Utilizzando il nostro sistema di fissaggio brevettato Profilinek e rispettando le istruzioni per l'installazione e l'uso.

12 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulla potenza dei moduli fotovoltaici conformemente alle nostre ulteriori condizioni di garanzia, che potete richiedere in qualsiasi momento.

Con riserva di eventuali modifiche tecniche e di certificazioni a posteriori.


Certificazioni

EN IEC 61215 (ed. 2)

EN CEI 61730-1; -2

Classe di protezione II

Direttiva 2006/95/EG (CE)

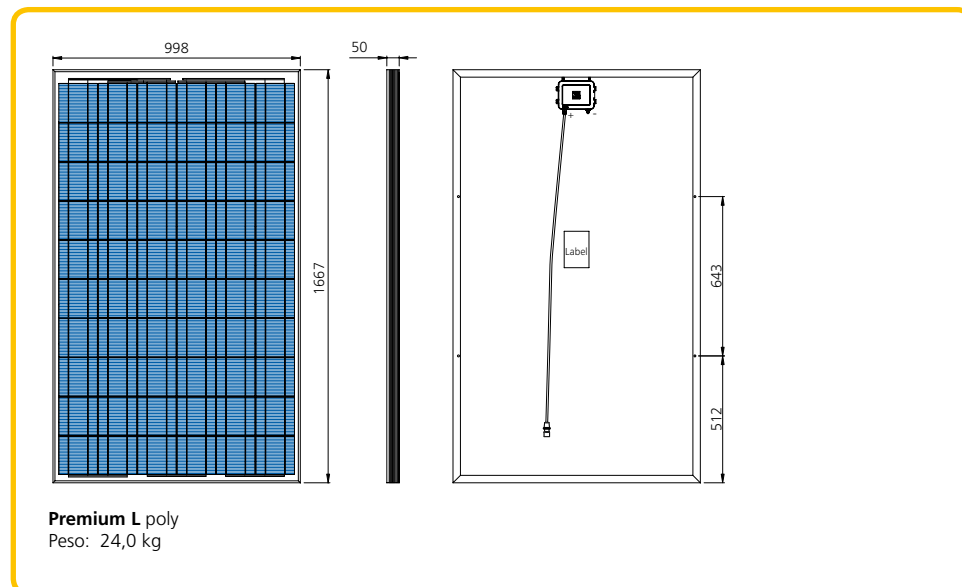

Il vostro rivenditore:

Solar-Fabrik AG
Munzinger Str. 10
79111 Freiburg
Germany
Phone +49 (0)761 4000-0
Fax +49 (0)761 4000-199
www.solar-fabrik.de